

Ficha técnica

Cubierta ThermoAcústica

Cubierta Tipo **Española**




IDEALES PARA TU PROYECTO

Las cubiertas **Termo Acústicas de UPVC ESPAÑOLA ONDULADA** son perfectas para ser utilizadas en cualquier tipo de techo por su alta resistencia, durabilidad, excelente aislamiento térmico y acústico.



BENEFICIOS

- 1** Más de 40 años de **VIDA ÚTIL**
- 2** Fácil **INSTALACIÓN**
- 3** 100% Libre de **ASBESTO**
- 4** Producto **NACIONAL**
- 5** No tiene **DESPERDICIO**

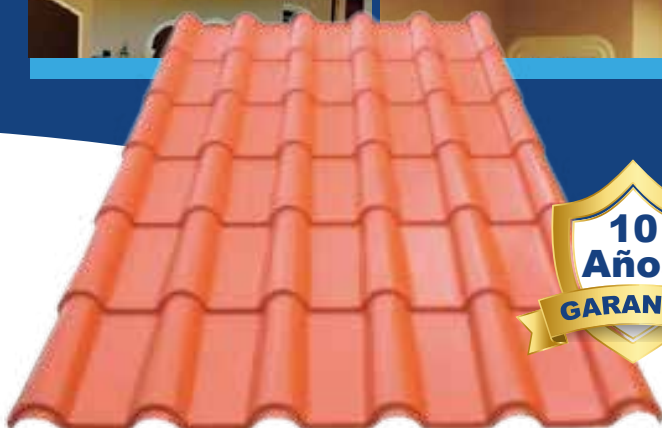




Las Tejas de alto aislamiento Térmico y acústico, **Española ondulada**, las fabricamos con compuestos especiales de **UPVC (Poly Vinilo Rígido)** formulados para conferirle máxima Rigidez, mayor Resistencia a las cargas de vientos y una capa externa de Polímeros de ingeniería **ASA (Acrilonitrilo Estireno Acrilato)**, que le da el color Rojo Ladrillo, con resistencia a la intemperie Extendida, permanencia del Tono y su fuerza, excelente durabilidad frente a inclemencias del tiempo y agentes externos como el granizo, cargas eólicas, es una teja liviana, inoxidable, rápida y fácil instalación, con estructura de montaje superliviana y máxima distancia entre apoyos.

PROPIEDADES BÍO SUSTENTABLES Y ECOLÓGICAS

Las tejas Españolas Maxtech, tienen una **vida útil superior +40 años**, Siendo sustentables y ecológicas, se pueden Reciclar, embellecen los tejados de las viviendas con un estilo español único y tradicional, son Superresistentes y más livianas, no contienen contaminantes como el asbesto, la superficie cuenta con un diseño texturizado y fácil de limpiar, no desarrolla mohos ni hongos.

CARACTERÍSTICAS

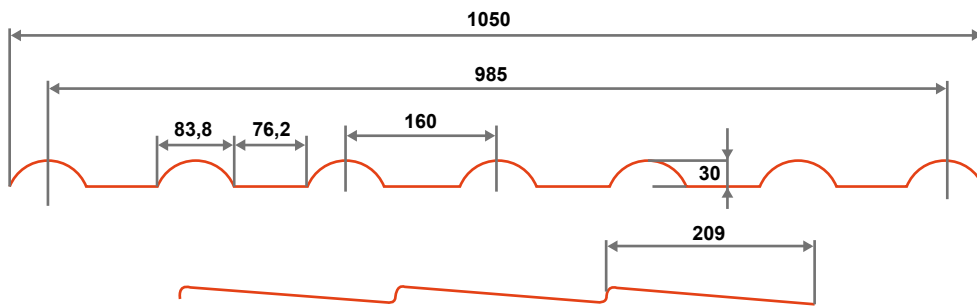

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS



HOTELES



CASAS
QUINTAS



CENTROS
COMERCIALES

| ESPESOR | | ANCHO | | PESO | PESO POR HOJA EN KG | | DISTANCIA PERFIL |
|---------|---------|-------------|------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| MM | PULGADA | ANCHO TOTAL | ANCHO ÚTIL | KG / M ² | 1.05 X 6.00 MTR | 1.05 X 12.00 MTR | SEPARACIÓN |
| 2.0 | 0.070 | 1.05 | 98.5 | 3.5 | 22.05 | 44.10 | 66 Cm |
| 2.5 | 0.078 | 1.05 | 98.5 | 4.2 | 26.46 | 52.92 | 1,40 m |

Máximo Aislamiento Térmico $\lambda = 0.0567 \text{ w / m}^2\text{k}$

- Cubiertas de entrega inmediata **3, 4, 6, 7, 12 mtr.** Sobre pedido se puede hacer a medida especial, hasta **15 m.**
- **15% de pendiente**, entre mayor sea se puede incrementar la distancia entre apoyos.
- Es obligatorio aplicar las condiciones de instalación de la cubierta, el uso de **KIT CAPELOTE** el cual está diseñado especialmente para este tipo de aplicación. *Ver manual de instalación.*
- **NO** se debe instalar con cielo raso, pida asesoría profesional en fabrica.