




POLYROOF CRESTA BAJA
UPVC THERMO ACÚSTICA TRASLUCIDA



POLYROOF CRESTA BAJA - TRASLUCIDA


La cubierta POLYROOF TRASLUCIDA ofrece una solución ideal para espacios cubiertos que requieren iluminación natural. Esta cubierta permite el paso de la luz sin permitir que los rayos ultravioleta e infrarrojos traspasen, garantizando así un ambiente luminoso y seguro.

Nuestro producto se distingue por su gran flexibilidad y estabilidad dimensional, lo que lo convierte en una elección confiable para proyectos de construcción. Además, nuestras cubiertas se fabrican bajo los más rigurosos estándares de calidad, lo que respalda completamente la marca POLYROOF, cuando busque la mejor opción para crear espacios cubiertos iluminados y protegidos, la elección óptima es sin duda la utilización de las cubiertas Polyroof Trapezoidales traslúcidas.

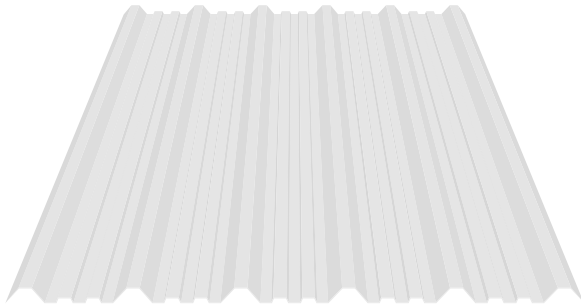

USOS IDEALES

- Planta de procesamientos químicos
- Invernaderos, establos y criaderos
- Minera y construcciones costeras
- Almacenes para maquinaria
- Almacenes de grandes superficies
- Parques industriales
- Agro industrias
- Parques deportivos

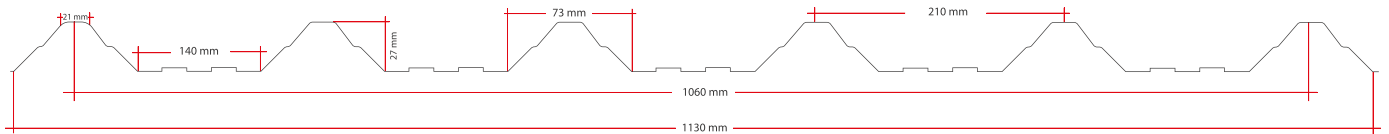

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR		ANCHO		PESO	PESO POR HOJA EN KG			DISTANCIA PERFIL
MM	PULGADA	ANCHO TOTAL	ANCHO ÚTIL	KG / M ²	115 X 3.00 MTR	115 X 6.00 MTR	115 X 12.00 MTR	SEPARACIÓN
1.8	0.070	1.13	1.06	3.36	10.08	20.16	40.32	1.20 m

Máximo Aislamiento Térmico $\lambda = 0.0567 \text{ w / m}^{\circ}\text{k}$

- Cubiertas de entrega inmediata 3, 4, 6, 7, 12 mtr. Sobre pedido se puede hacer a medida especial, hasta 15 m.
- 15% de pendiente, entre mayor sea se puede incrementar la distancia entre apoyos.
- Es obligatorio aplicar las condiciones de instalación de la cubierta, el uso de KIT CAPELOTE el cual está diseñado especialmente para este tipo de aplicación. Ver manual de instalación.
- **NO** se debe instalar con cielo raso, pida asesoría profesional en fábrica.



Dirección: Cra. 77J # 65a - 23 Sur | Bogotá - Colombia
Teléfono: (601)749 8478 / Celular: 316 366 8903 / 301 517 8578
www.tejasmaxtech.com

