




SUPER POLYROOF TRASLUCIDA
UPVC THERMO ACÚSTICA - CRESTA ALTA



THERMOROOF CRESTA BAJA


La cubierta **SUPERPOLYROOF TRASLUCIDA**, permite el paso de luz sin dejar que traspasen los rayos directos del sol, resistente a los rayos UV, poseen gran flexibilidad y estabilidad dimensional y son elaboradas con el más estricto control de calidad, por lo que se cuentan con un total respaldo de marca, cuando requiera espacios cubiertos, la mejor solución es la utilización de cubiertas SuperPolyroof Trapezoidal traslucida, que permiten el paso de luz pero no de los rayos infrarojos y UV directos.

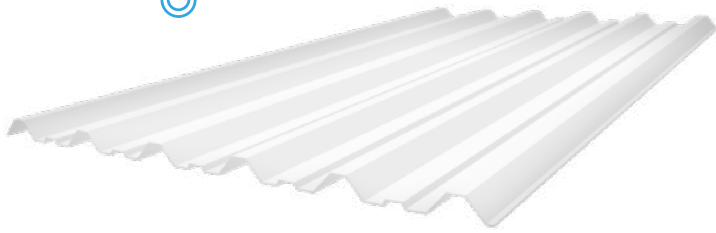

USOS IDEALES

- Planta de procesamientos químicos
- Invernaderos, establos y criaderos
- Minera y construcciones costeras
- Almacenes para maquinaria
- Almacenes de grandes superficies
- Parques industriales
- Agro insdustrias
- Parques deportivos

CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA

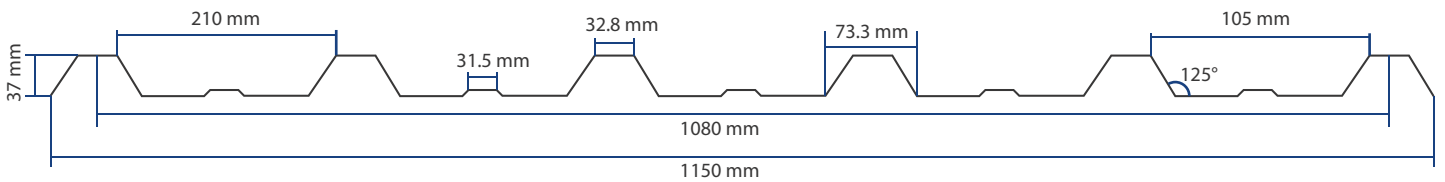

Espesor		Ancho		Peso	Peso por hoja en Kg			Distancia entre apoyos
mm	Pulgada	Útil	Total	Kg / m ²	1.13 x 3 m	1.13 x 6 m	1.13 x 12 m	Separación
2.0	0.070	1.08	1.15	3.48	10.44	20.88	41.76	1.50 m
Máximo Aislamiento Térmico = 0.0567 w/m ² k								

- Cubiertas de entrega inmediata **3, 4, 6, 7, 12 mtr.** Sobre pedido se puede hacer a medida especial, hasta **15 m.**
- **15% de pendiente**, entre mayor sea se puede incrementar la distancia entre apoyos.
- Es obligatorio aplicar las condiciones de instalación de la cubierta, el uso de **KIT CAPELOTE** el cual está diseñado especialmente para este tipo de aplicación. *Ver manual de instalación.*
- **NO** se debe instalar con cielo raso, pida asesoría profesional en fabrica.



Dirección: Cra. 77J # 65a - 23 Sur | Bogotá - Colombia
 Teléfono: (601)749 8478 / Celular: 316 366 8903 / 301 517 8578
www.tejasmaxtech.com

