




THERMOROOF CRESTA BAJA

UPVC THERMO ACÚSTICA




THERMOROOF CRESTA BAJA - BLACO / COLOR

La cubierta **ThermoRoof 1.13**, se compone de cuatro capas, la primera capa esta compuesta con un Polímero de ingeniería ASA (*Alta resistencia a la intemperie y permanencia de color a largo plazo*), la segunda capa esta compuesta con la mejor resina de prueba para bloquear la radiación solar y UV, con el fin de mejorar la durabilidad del producto y la resistencia a la corrosión química, la tercer capa es un material de estructura de espuma especial es de fibra de carbono para brindar un buen rendimiento de aislamiento térmico y acústico, la cuarta capa es un material de PVC especial para aumentar la fuerza y la rigidez.

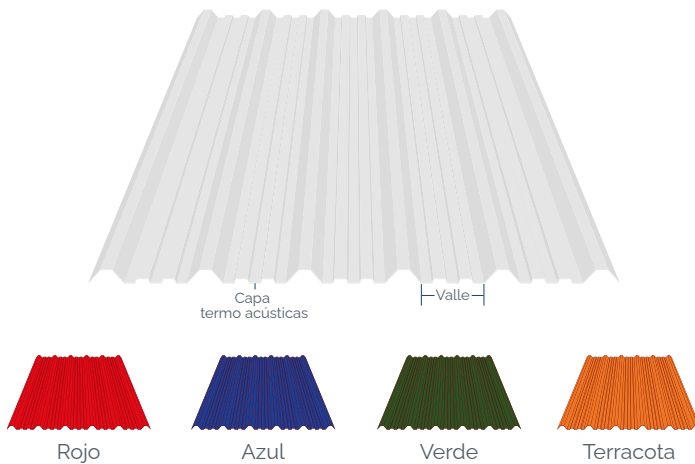

USOS IDEALES

- Planta de procesamientos químicos
- Invernaderos, establos y criaderos
- Minera y construcciones costeras
- Almacenes para maquinaria
- Almacenes de grandes superficies
- Parques industriales
- Agro industrias
- Parques deportivos

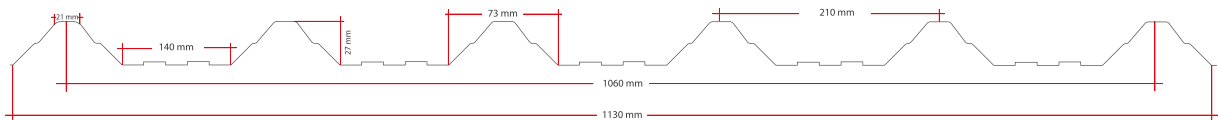

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR		ANCHO		PESO	PESO POR HOJA EN KG			DISTANCIA PERFIL
MM	PULGADA	ANCHO TOTAL	ANCHO ÚTIL	KG / M ²	115 X 3,00 mt	115 X 6,00 mt	115 X 12,00 mt	SEPARACIÓN
1.8	0.070	1.13	1.06	3.54	10.62	21.24	42.48	1.00 m
2.0	0.078	1.13	1.06	3.81	11.43	22.86	45.72	1,10 m
2.5	0.098	1.13	1.06	4.16	12.48	25.96	49.92	1,30 m

Máximo aislamiento térmico $\lambda = 0.0567 \text{ w / m}^2\text{K}$

- Cubiertas de entrega inmediata 3, 4, 6, 7, 12 mtr. Sobre pedido se puede hacer a medida especial, hasta 15 m.
- 15% de pendiente, entre mayor sea se puede incrementar la distancia entre apoyos.
- Es obligatorio aplicar las condiciones de instalación de la cubierta, el uso de KIT CAPELOTE el cual está diseñado especialmente para este tipo de aplicación. Ver manual de instalación.
- **NO** se debe instalar con cielo raso, pida asesoría profesional en fábrica.



Dirección: Cra. 77J # 65a - 23 Sur | Bogotá - Colombia
 Teléfono: (601)749 8478 / Celular: 316 366 8903 / 301 517 8578
www.tejasmaxtech.com

