



■ Las láminas lisas de **UPVC** se destacan como la elección óptima para crear instalaciones con altos estándares de higiene, especialmente en entornos relacionados con la manipulación y procesamiento de productos farmacéuticos y alimentos. Estas láminas ofrecen un ambiente completamente seguro, libre de patógenos y bacterias, además de ser altamente resistentes a todos los productos químicos utilizados en procesos de limpieza y desinfección.

La tecnología anti-envejecimiento de **Depont Technology of america**, permite a nuestras láminas tener una larga vida y un excelente desempeño.


Usos ideales

- Fachadas para exteriores
- Palafones
- Decoración / Estética
- Muros
- Recubrimiento de pared
- Uso residencial
- Uso comercial
- Uso industria alimenticia

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES LÁMINA LISA UPVC

ESPESOR	ANCHO	PESO	PESO POR HOJA		DISTANCIA PERFIL	
			6 m	12 m	Vertical	Horizontal
mm	total	Kg / m				
1.5	1.10	2.25	13.50	27.00	1.40	0.80
2.0	1.10	2.97	17.82	35.64	1.60	1.00
2.5	1.10	3.75	22.50	45.00	1.80	1.20

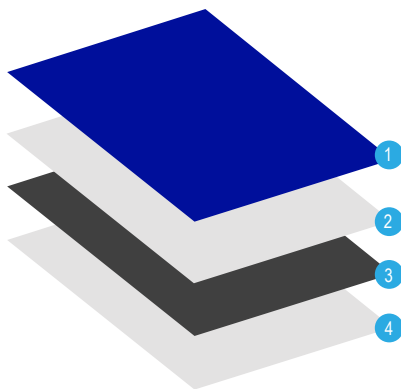

Capas de la lámina

- Primer capa: Polímero de ingeniería ASA (*Alta resistencia a la intemperie y permanencia de color a largo plazo*).
- Segunda capa: El material es la mejor resina de prueba para bloquear la radiación solar y UV, con el fin de mejorar la durabilidad del producto y la resistencia a la corrosión química.
- Tercera capa: La estructura de espuma especial es de fibra de carbono para brindar un buen rendimiento de aislamiento térmico y acústico.
- Cuarta capa: El material de PVC especial para aumentar la fuerza y la rigidez.

