



# PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

**Dilataciones**



**Guarda camilla**



**Esquineros sencillos**



**Esquineros amortiguados**



**Cinta de alto impacto**



**Lámina de alto impacto**



**Media caña en PVC – rígida y flexible**



**Media caña en granito y resina**



**DECK**



1. DILATACIONES O  
PERFILERÍA PARA  
ACABADOS EN DRYWALL  
Y/O FIBROCEMENTO

# DILATACIÓN EN Z ( explicación del producto )



Z DE 11 mm  
3.05 mts de largo  
2.44 mts de largo



Z DE 8 mm  
3.05 mts de largo  
2.44 mts de largo



Z DE 6 mm  
3.05 mts de largo



↑ La altura de esta zona del producto, es la que determina si es una Z de 11, 8 o 6mm.

Esto va de acuerdo a la medida de la lámina que se va a utilizar en el proyecto ( decisión de la constructora )



EN TECHOS




Para ver un ejemplo de aplicación, ver el video desde el minuto: 8:00 hasta el 14: 00 aprox.

1. Masillado sobre la lámina para la adherencia del producto.
2. Perímetro listo para insertar la DILATACIÓN en Z.
3. Imagen para mostrar la separación que hay entre el techo y la pared y que queda bien acabada gracias a la DILATACIÓN EN Z.




DILATACIONES O PERFILERÍA PARA ACABADOS EN DRYWALL Y/O FIBROCEMENTO


## DILATACIÓN EN U ( explicación del producto )

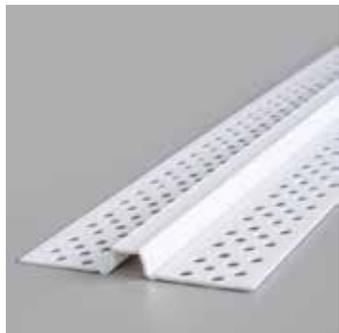


U DE 11 mm  
3.05 mts de largo

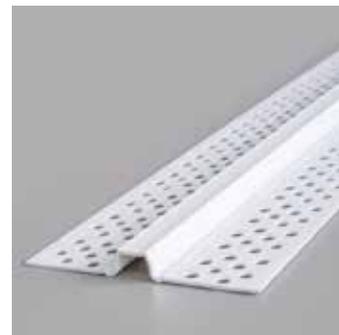

U DE 8 mm  
3.05 mts de largo

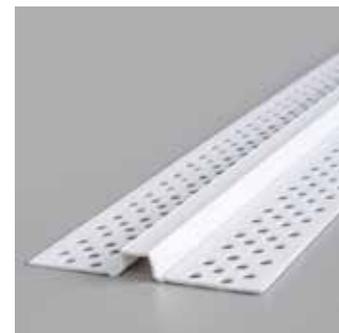

U DE 6 mm  
3.05 mts de largo

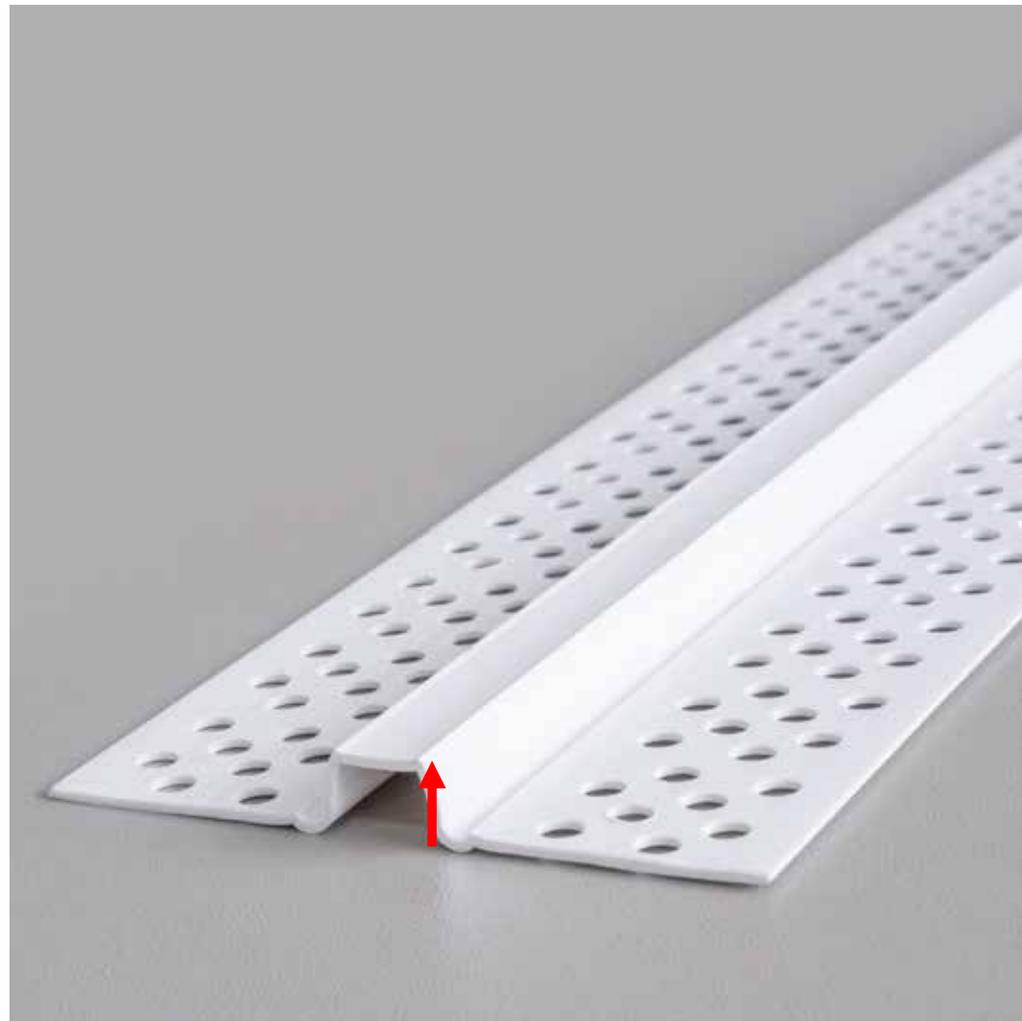

↑ La altura de esta zona del producto, es la que determina si es una U de 11, 8 o 6mm.



Para ver un ejemplo de instalación, ver el video adjunto desde el minuto 2:11 hasta el 3:17 aprox.

<https://www.youtube.com/watch?v=MbCBQn1YI04>

Créditos del video de instalación para ETEX COLOMBIA

# INSTALACIÓN DE DILATACIÓN U

Créditos de las imágenes: ETEX COLOMBIA



Lámina de fibrocemento con separación entre sí, para instalar luego la DILATACIÓN en U que hará el acabado final.

# DILATACIONES O PERFILERÍA PARA ACABADOS ENDRYWALL Y/O FIBROCEMENTO




## ÁNGULO DE 90

### PERFORADO

- 3.05 mts de largo
- 2.44 mts de largo

★ **Producto Estrella**

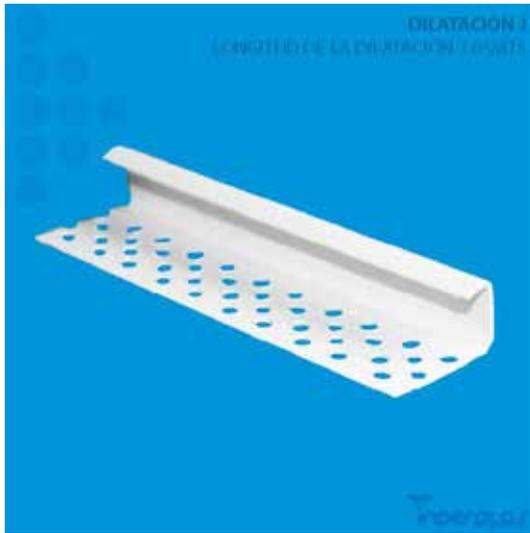


## DILATACIÓN en J

- 3.05 mts de largo.




## DILATACIÓN en L


- 3.05 mts de largo.

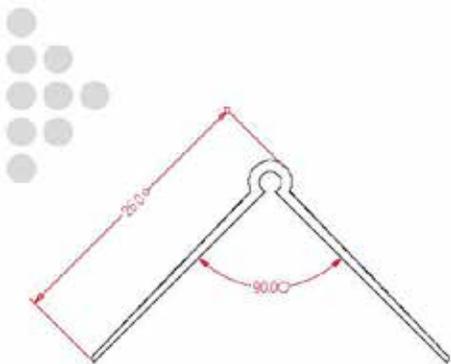

PERFIL 90°  
LONGITUD DE LA DILATACIÓN 3.05MTS

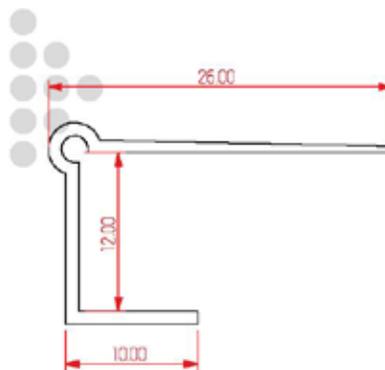

DILATACIÓN J  
LONGITUD DE LA DILATACIÓN 3.05MTS

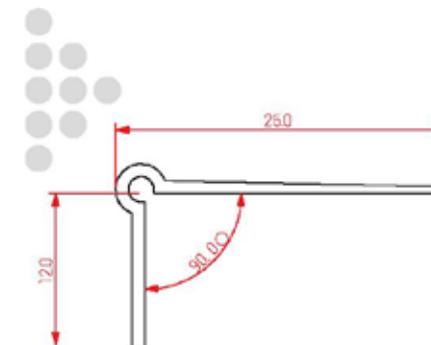

DILATACIÓN L  
LONGITUD DE LA DILATACIÓN 3.05MTS

# DILATACIONES O PERFILERÍA PARA ACABADOS EN DRYWALL Y/O FIBROCEMENTO

## ESQUINERO de 90

APLICACIÓN



Para un ejemplo de instalación de un esquinero, ver este video adjunto.




Dilataciones

2. Perfilería para protección  
de paredes o GUARDA  
CAMILLAS HOSPITALARIOS y  
familia de productos.

# ESPACIOS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Hogares de adulto mayor

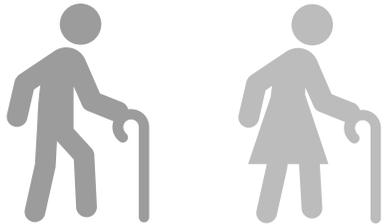

Clínicas y hospitales



Hotelería




Restaurantes



Centros comerciales  
y de almacenaje



Centros estudiantiles

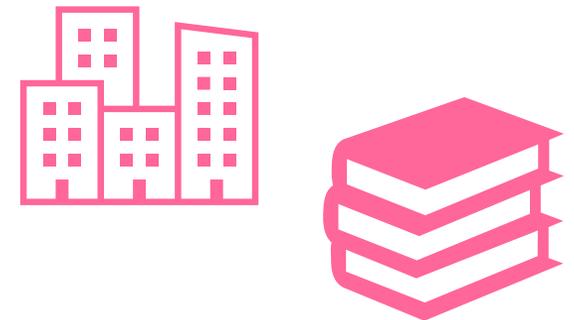

# COMPOSICION DEL PRODUCTO

Guarda camilla de 15 cms de ancho x 3 mts de largo.

## DESPIECE



## ARMADO



El metro lineal está compuesto por: **base** + **amortiguador** + **tapa**  
La puntera es un accesorio de remate y se cotiza por aparte.

# PALETA DE COLORES

## ADICIONALES:

- Verde menta
- Verde pasto
- Blanco
- Azul celeste

Gris



Beige



Azul quirúrgico



Azul rey



Azul cobalto



# PROYECTOS INSTALADOS



BEIGE



AZUL COBALTO



AZUL REY



BLANCO



GRIS



VERDE

# ACCESORIO DE UNIÓN ENTRE GUARDA CAMILLAS



El ACCESORIO DE **UNIÓN** ENTRE GUARDA CAMILLAS se usa para espacios, donde las paredes sobrepasan los 3 mts de largo y se hace necesario empatar un guarda camilla con otro.

Colores disponibles únicamente en:

- Gris
- Azul quirúrgico

# ACCESORIOS DE UNIÓN ENTRE GUARDA CAMILLAS

El esquinero sencillo tiene 2 longitudes:

- 3 mts
- 1.50 mts

Tiene 3.5 cms en cada lado

Se instala con pegante de contacto.

Ejemplo: PL 285

Azul rey




Beige




Azul cobalto





Gris

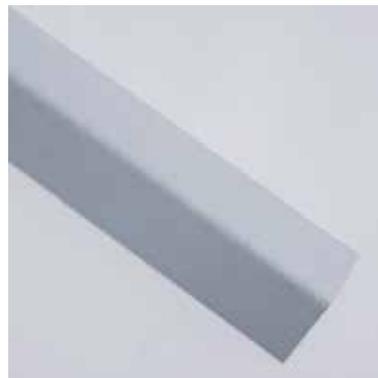

Azul quirúrgico

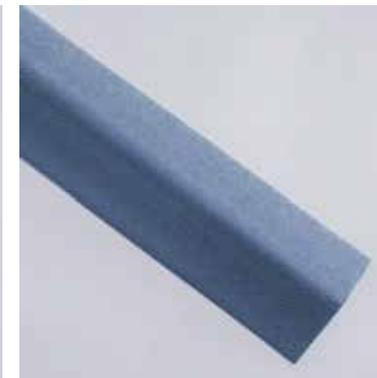

Blanco

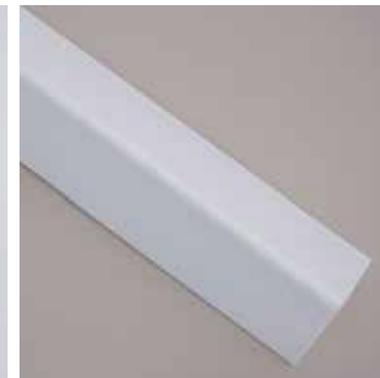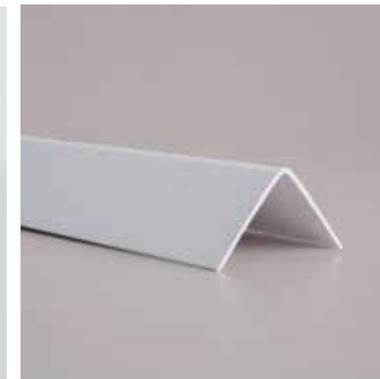

# ACCESORIOS DE UNIÓN ENTRE GUARDA CAMILLAS

- La puntera de remate es un accesorio que se cotiza por aparte.
- Cada tira debe llevar punteras de remate.

El esquinero sencillo viene en 2 longitudes:

- 3 mts
  - 1.50 mts
- Tiene 4.5 cms en cada lado  
- Se instala con pegante de contacto.  
Ejemplo: PL 285

Azul rey

Beige

Azul cobalto

Gris


Azul quirúrgico

Blanco



# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La cinta de alto impacto se usa para proteger espacios con tránsitos medianos a bajos.
- El espesor de 1.8 ml la hace ideal para la protección de paredes en espacios reducidos.
- Ancho da la cinta: 19 cms x rollos de 25 mts.

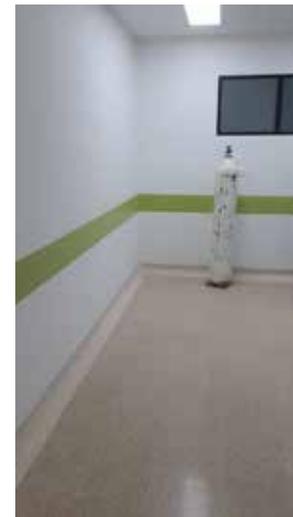

Cinta de alto impacto

# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La **LÁMINA** de alto impacto se usa para proteger espacios con tránsitos altos
- El espesor de 1.8 ml la hace ideal para la protección de paredes en espacios reducidos.
- Ancho da la **LÁMINA**: 70 cms x 2 mts de largo ó 3 mts de largo.



Lámina de alto impacto

# 3. Media caña coextruida en PVC

Rígida y flexible

# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

## TAMAÑOS:

- 6 CM DE ANCHO X 3 MTS DE LARGO
- 9 CM DE ANCHO X 3 MTS DE LARGO



Anclaje en riel



Anclaje en tunel



**1.** Estoy **hecho** 100% de PVC

**2.** Mis bordes son **coextruidos**, es decir, son **flexibles** para así garantizar una mejor adherencia en las superficies donde me instalan.

**3.** Estoy **compuesto** por 2 partes:  
A. Riel de anclaje  
B. Tapa media caña

**4.** EL riel de anclaje se **instala** con un chazo puntilla de  $\frac{1}{4}$  X  $1\frac{1}{4}$  y cuyo **SKU es 76313** dentro de las tiendas



**5.**

Me pueden **instalar** en 3 superficies:

- Piso - pared
- Pared - pared
- Pared - techo






**6.**

Mi propósito primordial es lograr total limpieza e higiene en los espacios de instalación anteriormente mencionados.

**7.**


Los **lugares** más comunes para mi **instalación** y por regulación de **leyes sanitarias** son:

- Consultorio médicos
- Quirófanos
- Laboratorios
- Hospitales / Clínicas
- Frigoríficos
- Cocinas
- Jardines infantiles
- Colegios / Universidades

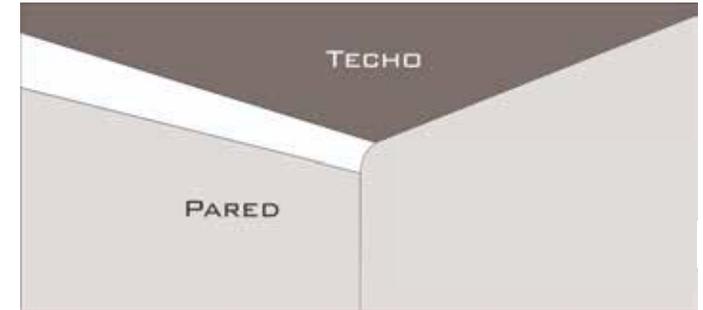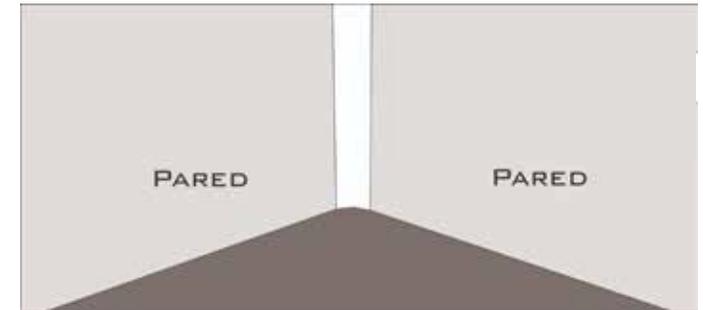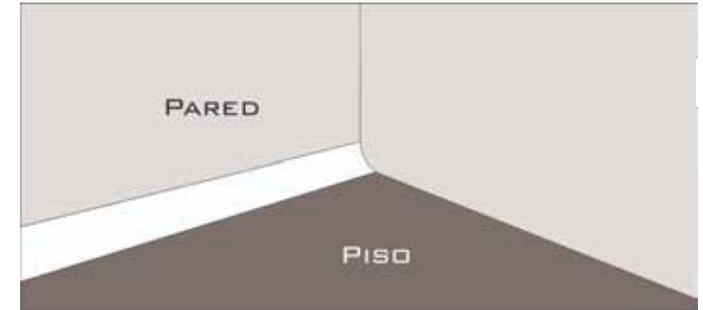


# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


## ACCESORIOS DE UNIÓN - INSTALACIONES

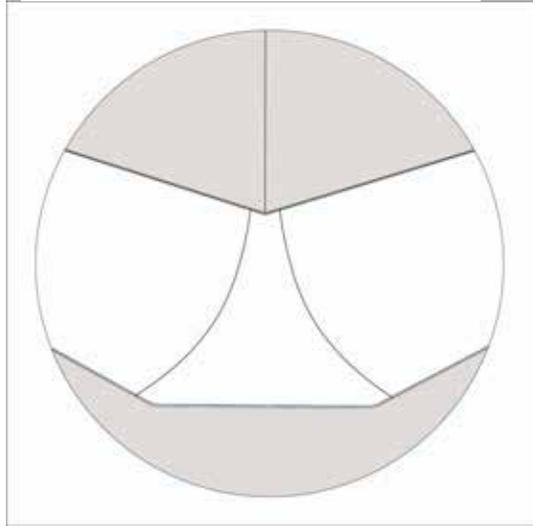


Esquina externa

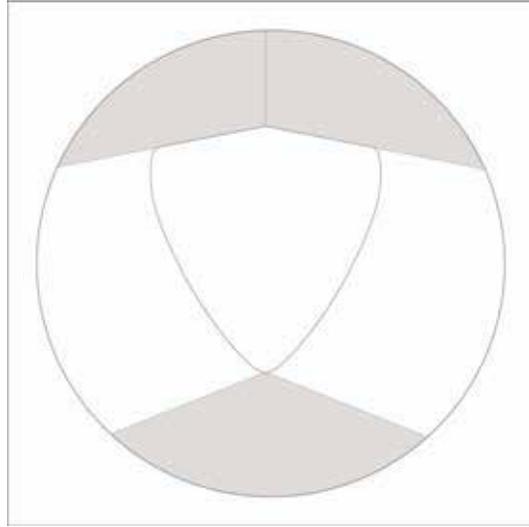

Esquina interna

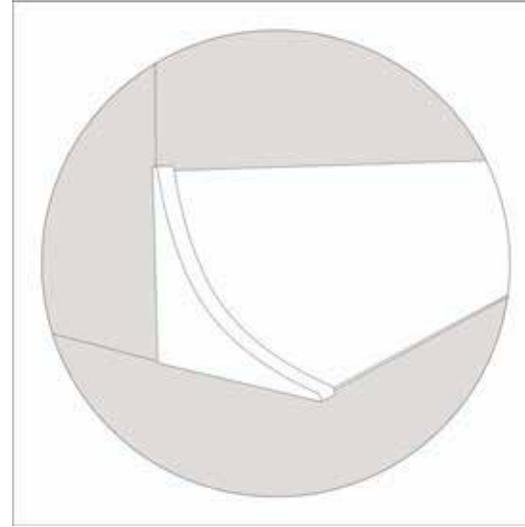

Tapa final

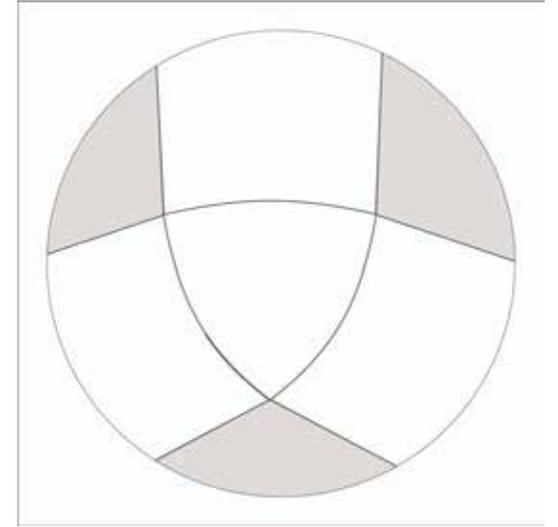

Estrella



Media caña de 6 cm

Media caña en PVC - rígida

# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Altura: 9 cm

Rollos de 25 mts

Tiras de 2.44 mts



Media caña en PVC - flexible

4. Media caña en  
resina y granito

# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

## Resina



La media caña en **RESINA** tiene 5 cms de ancho x 5 cms de alto.



Media caña en granito y resina

# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

## Granito



La **MEDIA CAÑA EN GRANITO** viene en tamaños:

1. 10 cm de ancho x 10 cms de alto
2. 8 cm de ancho x 6 cm de alto
3. 5 cm de ancho x 4 cm de alto



5. DECK

WPC

WOOD PLASTIC COMPOSITE

Revestimiento

# COLORES / DIMENSIONES / TEXTURAS

Composición **completa** del metro cuadrado:




3 tablas de deck + 2 durmientes estructurales + 30 dilatadores con tornillo para hacer las uniones entre tabla y tabla

Peso **completo**: 25 kilos

## Textura de veta de madera



## Textura de líneas o acanalado

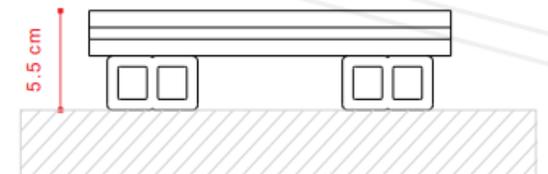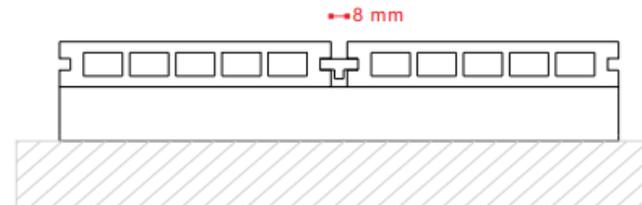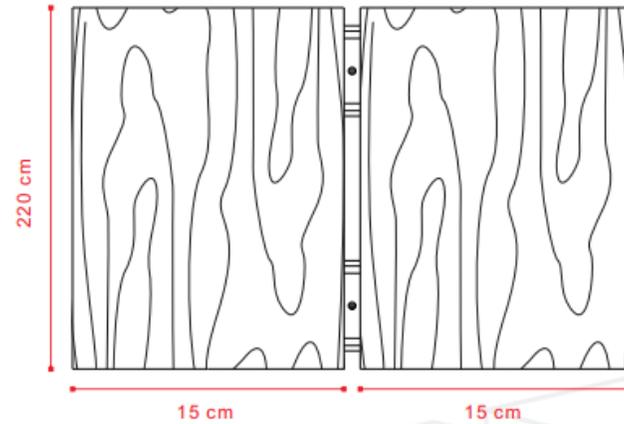

Dimensiones de la tabla de DECK:

Longitud: 2.20 mts


Ancho: 15 cms

Espesor: 2.5 cm


Peso unidad tabla: 6.3 kilos

# COLORES / DIMENSIONES / TEXTURAS

Un metro cuadrado está compuesto  
por: 3 tablas de deck  
Cálculo de área: 2.20 mts X 0.46mts:  
1.01 MT 2


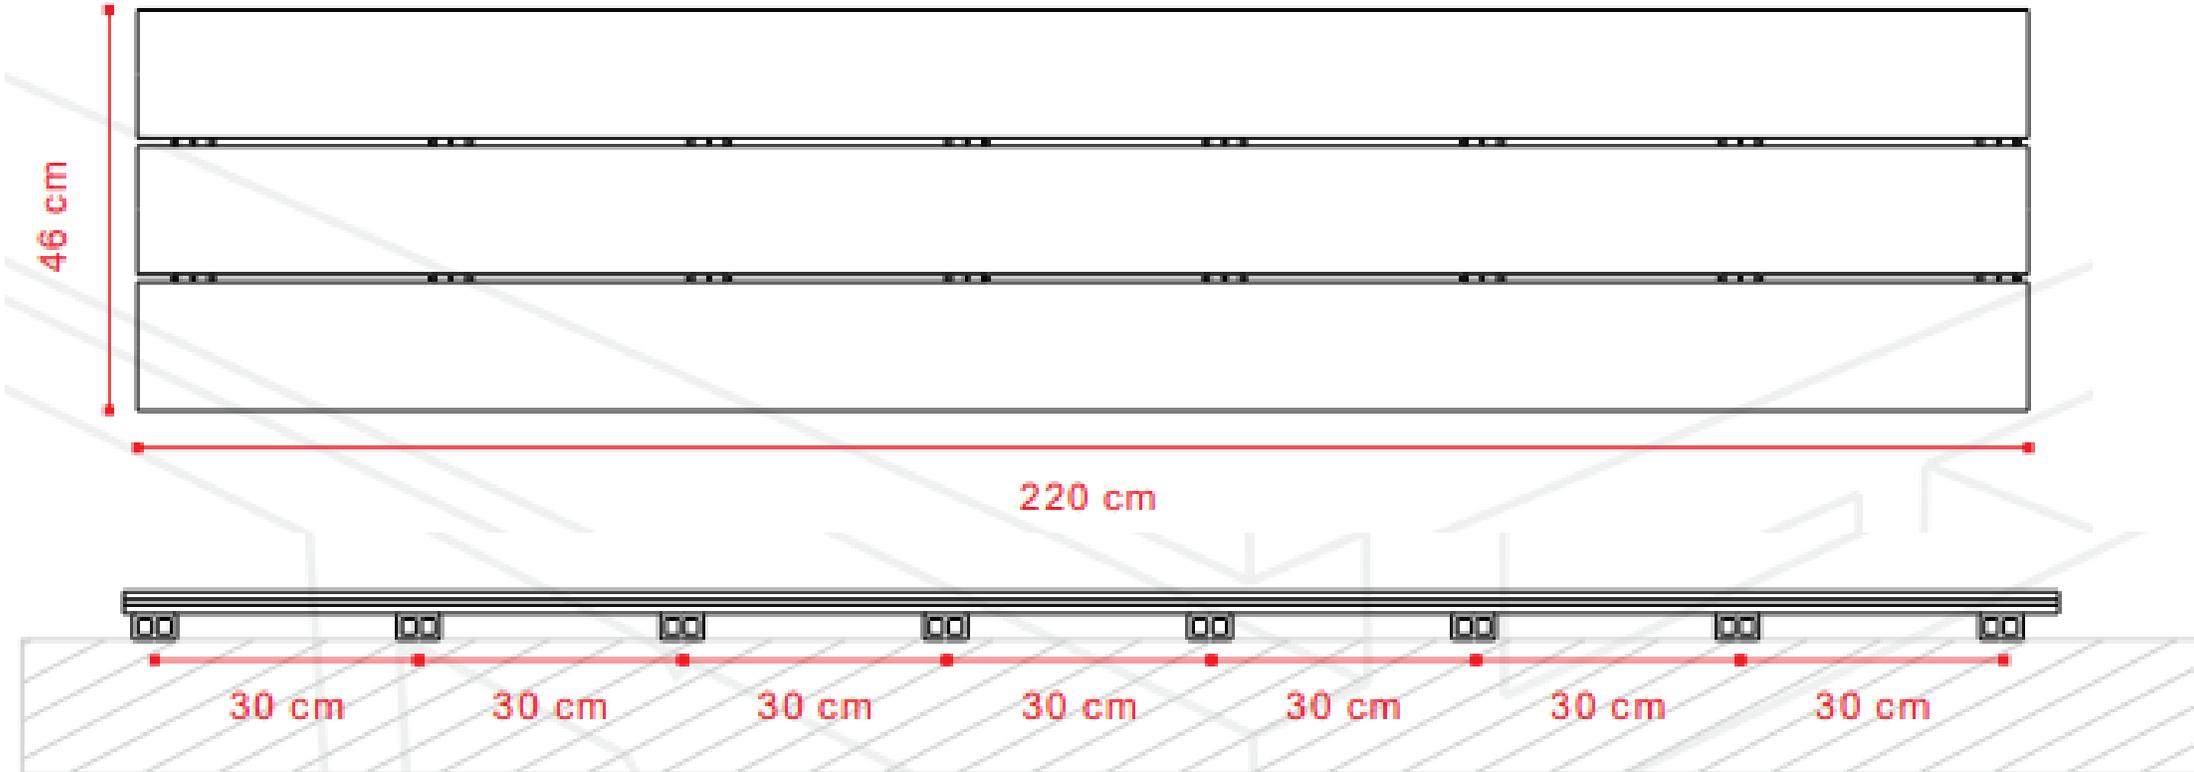


# PROYECTOS INSTALADOS

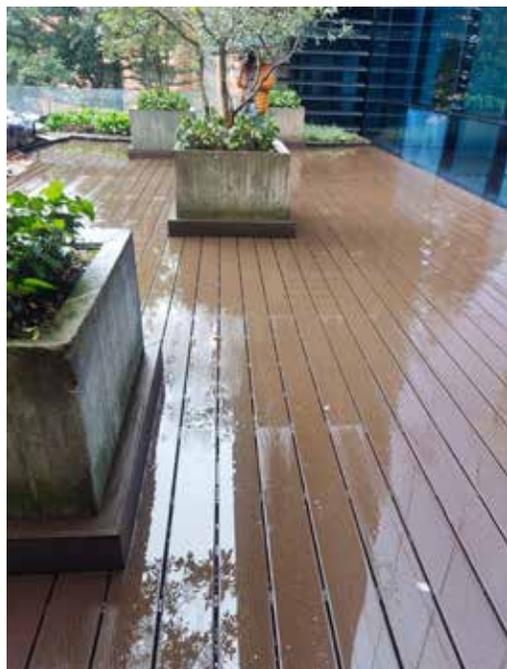

DECK

# PROYECTOS INSTALADOS

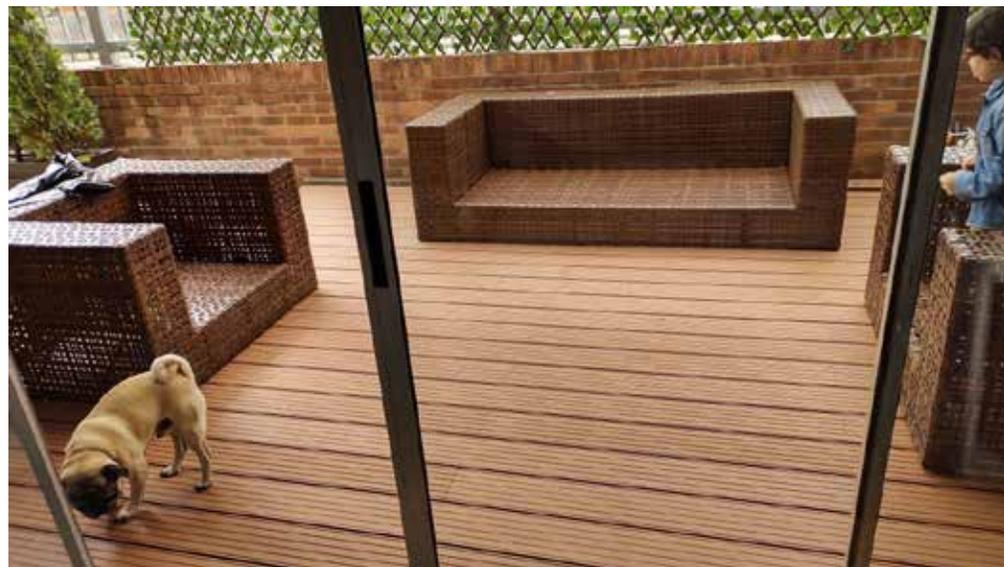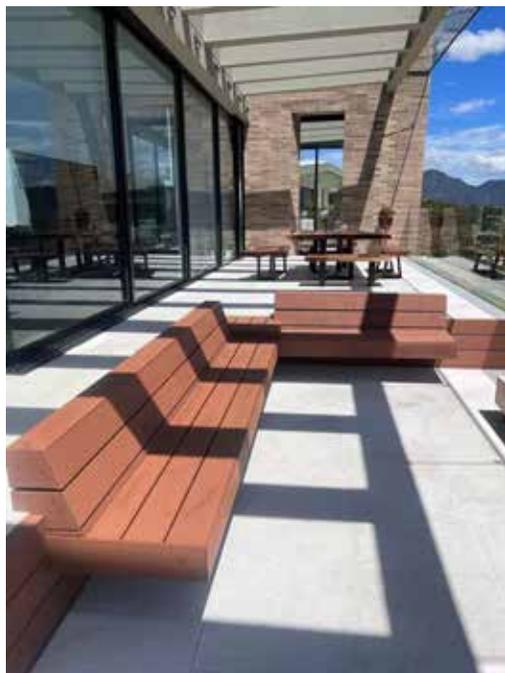

DECK