



CUBIERTA ESPAÑOLA ONDULADA UPVC - ASA

Edición 2024




www.tejasmaxtech.com

Las Tejas de alto aislamiento térmico y acústico, española ondulada, las fabricamos con compuestos especiales de UPVC (Poly Vinilo Rígido) formulados para conferirle máxima rigidez, mayor resistencia a las cargas de vientos y una capa externa de polímeros de ingeniería ASA (Acrilonitrilo Estireno Acrilato), que le da el color rojo ladrillo, con resistencia a la intemperie extendida, permanencia del tono y su fuerza, excelente durabilidad frente a inclemencias del tiempo y agentes externos como el granizo, cargas eólicas, es una teja liviana, inoxidable, rápida y fácil instalación, con estructura de montaje superliviana y máxima distancia entre apoyos.

PROPIEDADES BÍO SUSTENTABLES Y ECOLÓGICAS

Las tejas españolas maxtech, tienen una vida útil superior **+40 años**, siendo sustentables y ecológicas, se pueden reciclar, embellecen los tejados de las viviendas con un estilo español único y tradicional, son superresistentes y más livianas, no contienen contaminantes como el asbesto, la superficie cuenta con un diseño texturizado y fácil de limpiar, no desarrolla mohos ni hongos.

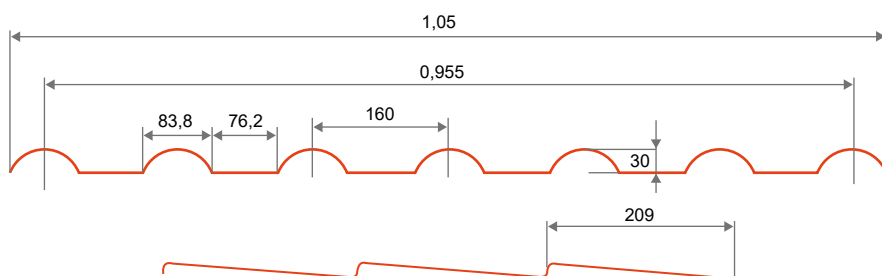

Usos ideales

- Fachadas para exteriores
- Palafones
- Decoración / Estética
- Muros
- Recubrimiento de pared
- Uso residencial
- Uso comercial
- Uso industria alimenticia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR		ANCHO		PESO	PESO POR HOJA EN KG		DISTANCIA PERFIL
MM	PULGADA	ANCHO TOTAL	ANCHO ÚTIL	KG / M2	1.05 X 5.94 MTR	1.05 X 11.88 MTR	SEPARACIÓN
2.0	0.070	1.05	0.96	3.4	21,20	42,41	1.10 mt
2.5	0.078	1.05	0.96	4.2	26,19	52,39	1.30 mt

Máximo Aislamiento Térmico $\lambda = 0.0567 \text{ w / m}^2\text{K}$

- Cubiertas de entrega inmediata **5.94 / 11.88 mtr.**
- **15% de pendiente**, entre mayor sea se puede incrementar la distancia entre apoyos.
- Es obligatorio aplicar las condiciones de instalación de la cubierta, el uso de **KIT CAPELOTE** el cual está diseñado especialmente para este tipo de aplicación. *Ver manual de instalación.*
- **NO** se debe instalar con cielo raso, pida asesoría profesional en fabrica.