



POLYROOF 1.13
Cresta Baja-UPVC - ASA
TRASLUCIDA - OPAL

FICHA TÉCNICA




www.tejasmaxtech.com

POLYROOF CRESTA BAJA/ TRASLUCIDA


La cubierta POLYROOF TRASLUCIDA ofrece una solución ideal para espacios cubiertos que requieren iluminación natural. Esta cubierta permite el paso de la luz sin permitir que los rayos ultravioleta e infrarrojos traspasen, garantizando así un ambiente luminoso y seguro. Nuestro producto se distingue por su gran flexibilidad y estabilidad dimensional, lo que lo convierte en una elección confiable para proyectos de construcción. Además, nuestras cubiertas se fabrican bajo los más rigurosos estándares de calidad, lo que respalda completamente la marca POLYROOF, cuando busque la mejor opción para crear espacios cubiertos iluminados y protegidos, la elección óptima es sin duda la utilización de las cubiertas Polyroof Trapezoidales traslúcidas.

USOS IDEALES

- Planta de procesamientos químicos.
- Invernaderos, establos y criaderos.
- Minera y construcciones costeras.
- Almacenes para maquinaria.
- Almacenes de grandes superficies.
- Parques industriales.
- Agro industrias.
- Parques deportivos.

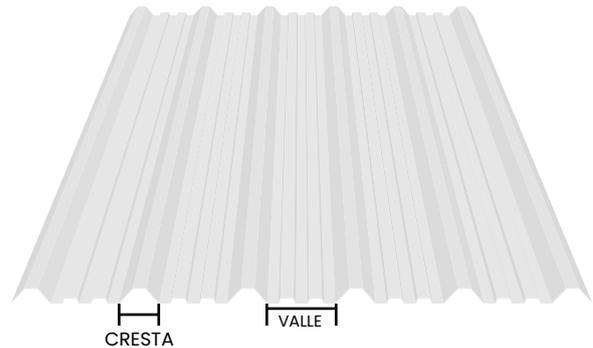

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ESPESOR		ANCHO		PESO	PESO POR HOJA EN KG			DISTANCIA PERFIL
mm	Pulgada	Total	Útil	Kg - M2	1,13 x 3,00	1,13 x 6,00	1,13 x 12,00	SEPARACIÓN MÁXIMA
1,5	0.059	1,13	1,06	2,40	8,14	16,27	32,54	1,00
2,0	0.078	1,13	1,06	3,36	11,39	22,78	45,56	1,20

Máximo aislamiento térmico = 0,0567 w/m²k

- Cubiertas de entrega inmediata **3, 4, 6, 7, 12 mtr.** Sobre pedido se puede hacer a medida especial, hasta 15 m.
- **15% de pendiente**, entre mayor sea se puede incrementar la distancia entre apoyos.
- Es obligatorio aplicar las condiciones de instalación de la cubierta, el uso de **KIT CAPELOTE** el cual está diseñado especialmente para este tipo de aplicación. *ver manual de instalación.*
- No se debe instalar con cielo raso, pida asesoría profesional en fábrica.